


# Principskiss rynkveckad särk



Skala 1:10

Den pressveckade särken består av sju olika större tygstycken som sys ihop och sedan rynkveckas genom att man syr små stygn på tvären över tyget som sedan dras åt. Därefter lägger man plagget i hett vatten så att vecken ska permanentas. När allt har torkat tar man bort trådarna.

Sy ihop det sammanhängande bak- och framstycket med de fyra sidkilarna. Sy ihop ärmarna och sy fast dem där bak- och framstycket är inskuret för ärmhål. Tänk på att särken måste vara mycket vid för att kunna rynkveckas, eftersom vecken tar bort ungefär en tredjedel av plaggets vidd. Vi har lagt till ett så kallat "ok" över axlarna för att plagget ska sitta snyggt. Detta finns det inga arkeologiska fynd av.



Historiska Världar

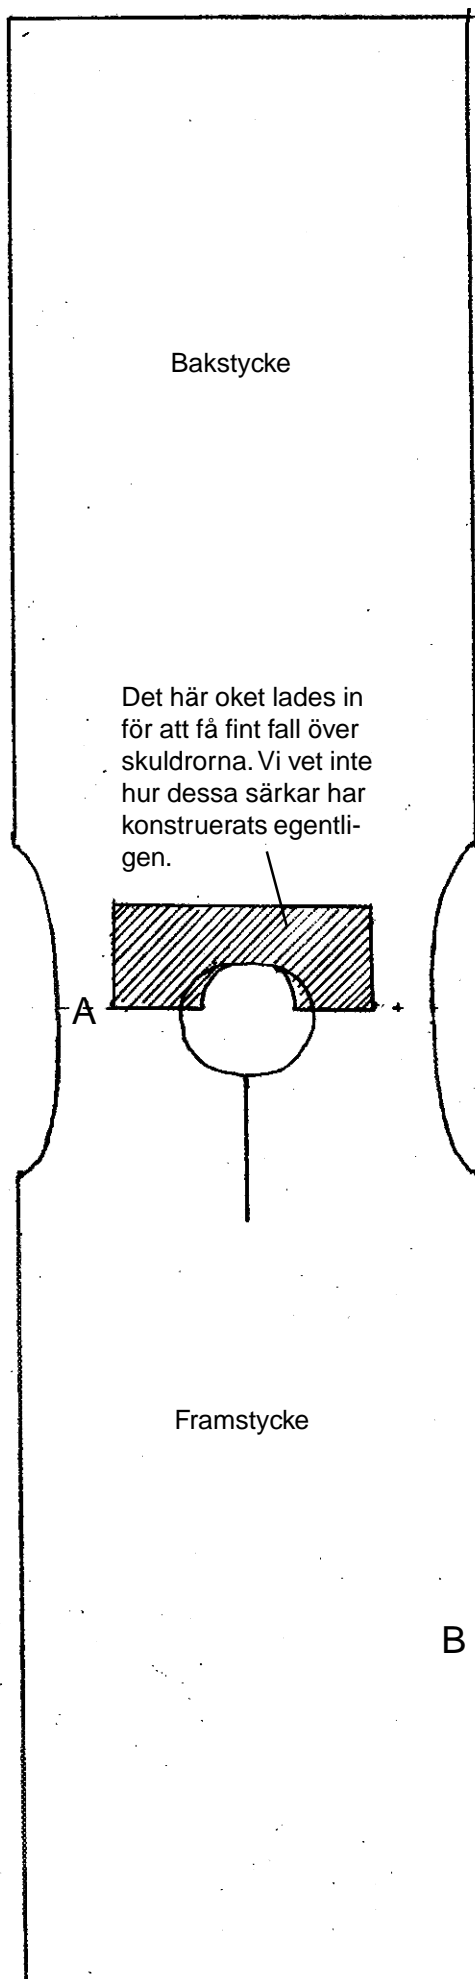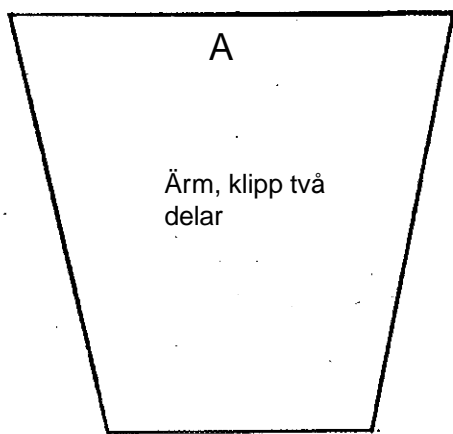


Bakstycke

Det här oket lades in för att få fint fall över skuldrorna. Vi vet inte hur dessa särkar har konstruerats egentligen.

A

Framstycke

B

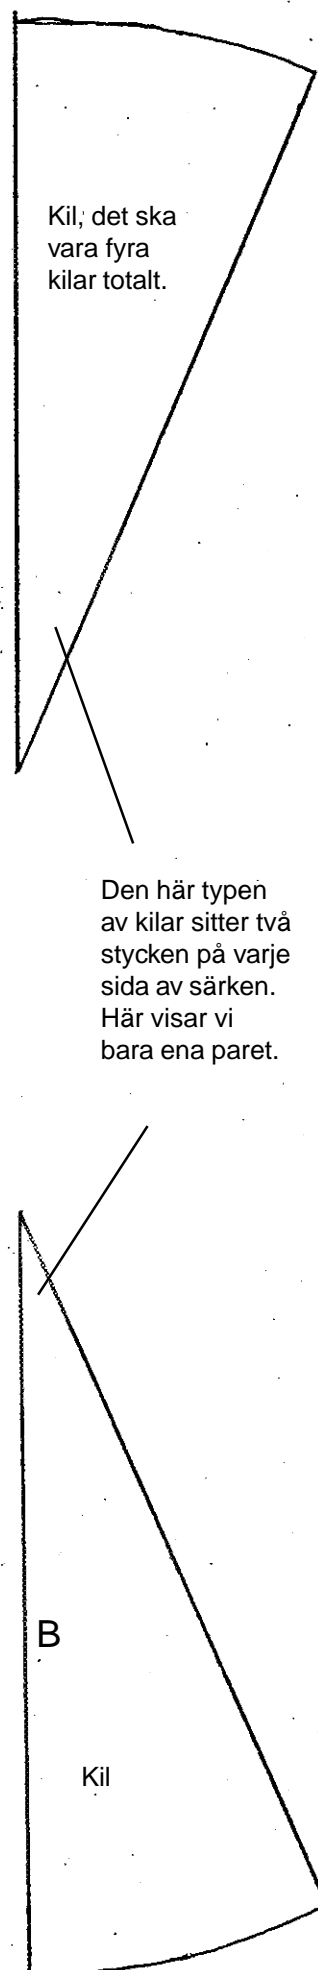

Kil; det ska vara fyra kilar totalt.

Den här typen av kilar sitter två stycken på varje sida av särken. Här visar vi bara ena paret.

B

Kil